

## CONTAINER SYSTEM CS MC05

**5.148,00 € - 5.448,00 €**

Wir bieten hochwertige Containerlösungen zum Kaufen oder Mieten, maßgeschneidert für Ihre individuellen Anforderungen. Ob für Bauprojekte, Industrie, Handel oder Notunterkünfte



**Artikelnummer:** 14657-1-1-1

**Kategorien:** [CONTAINER-SYSTEME](#)

## VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Farbe
	14657-01-1-1-1	6.948,00 € Ursprünglicher Preis war: 6.948,00 € <del>5.148,00 €</del> Aktueller Preis ist: 5.148,00 €.	Verfügbar bei Nachbestellung			Standard: Paneele in weiß mit Eckleisten/Rahmen in schwarz
	14657-02-1-1-1	6.948,00 € Ursprünglicher Preis war: 6.948,00 € <del>5.448,00 €</del> Aktueller Preis ist: 5.448,00 €.	Verfügbar bei Nachbestellung			Anthrazit: Paneele in anthrazit mit Eckleisten/Rahmen in schwarz

Bild	Artikelnummer	Preis	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Farbe
	14657-03-1-1-1	<p>6.948,00 € Ursprünglicher Preis                      war:                      6.948,00 €                      5.448,00 € Aktueller                      Preis ist: 5.448,00 €.</p>	Verfügbar bei Nachbestellung		<p>Holz: Paneele in                      Holzoptik mit                      Eckleisten/Rahmen                      in schwarz</p>	



## BESCHREIBUNG

### Containerlösungen von MS Solutions GmbH - Flexibel, vielseitig und kosteneffizient

Willkommen bei der MS Solutions GmbH! Wir bieten hochwertige Containerlösungen zum Kaufen oder Mieten, maßgeschneidert für Ihre individuellen Anforderungen. Ob für Bauprojekte, Industrie, Handel oder Notunterkünfte - auf [www.container-systeme.at](http://www.container-systeme.at) finden Sie vielseitige und kostengünstige Optionen.

### Unsere Vorteile auf einen Blick

- **Flexibilität:** Kaufen oder mieten - Sie entscheiden!
- **Vielseitigkeit:** Bürocontainer, Wohncontainer, Lager- oder Sanitär Lösungen - für jede Anwendung geeignet.
- **Qualität:** Robuste Materialien, optimale Isolierung und langlebiges Design.
- **Attraktive Preise:** Hochwertige Container zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

### Farbauswahl

- **Standard:** Paneele in Weiß mit Eckleisten/Rahmen in schwarz
- **Anthrazit:** Paneele in Anthrazit mit Eckleisten/Rahmen in schwarz
- **Holz:** Paneele in Holzoptik mit Eckleisten/Rahmen in schwarz
- individuelle Gestaltung auf Anfrage

---

↑240cm | ↔600 cm | ↗14,4 m<sup>2</sup>

---



**Alle Preise sind inkl. 20 % UST zuzüglich Überführungskosten**

## **Überführungskosten**

### **Beinhaltet:**

- Transportversicherung
- Belade-/Entladeversicherung
- Umladezeit
- Transportkosten
- Ladungssicherung
- Frachtpapiere
- Zolltarifnummern und Zollabgaben


**Transport:** Selbstverständlich können organisieren wir den Transport zu Ihnen!

Besuchen Sie uns auf [www.container-systeme.at](http://www.container-systeme.at) oder kontaktieren Sie unser Team für eine persönliche Beratung und ein unverbindliches Angebot. MS Solutions GmbH – Ihr Partner für flexible und moderne Containerlösungen!

1

## **TECHNISCHE DATEN**

- 130 mm verzinkter Rahmen
- 50 mm hohes isoliertes Sandwichpanel
- Dach- und Bodenisolierung
- 200 kg/m<sup>2</sup> Tragkraft
- 262 cm Höhe

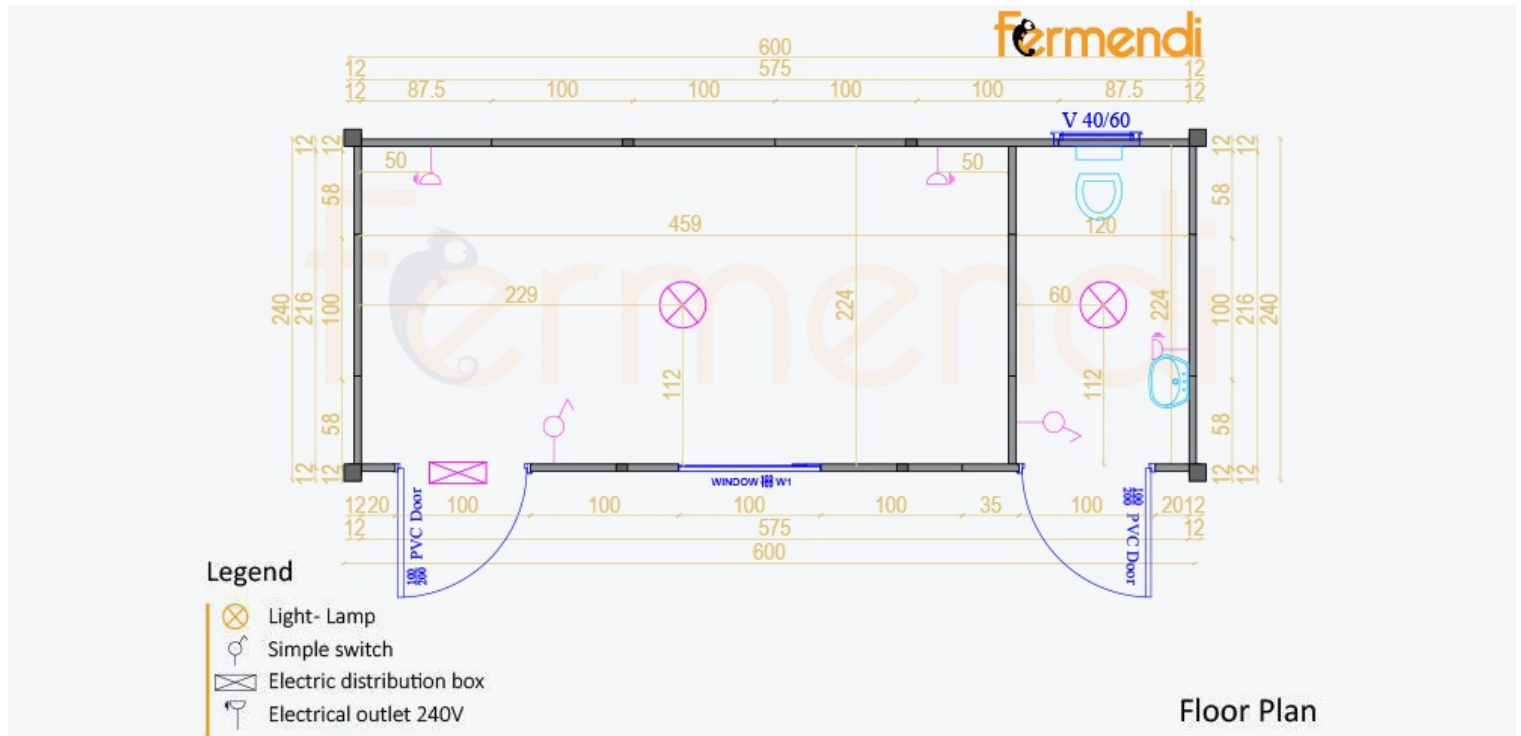

## SPEZIFIKATIONEN STANDARTCONTAINER

- Schneelast: 50 kg/m<sup>3</sup> (gegen Aufpreis stabiler Ausführung möglich)
- Außenwand-Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert): 0,35 W/(m<sup>2</sup>K)
- Windgeschwindigkeit- Resistent bei Bodenverankerung: 60 km/h
- Dach-Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert): 0,30 W/(m<sup>2</sup>K)
- Bodenrahmenkapazität: 200 kg/m<sup>2</sup>

### Trägersystem

- Trägerbalken: Galvanisierte verdrehte Profile, 15\*30\*100\*30\*15 mm (4 Stück für 240\*600 cm Modelle)
- Eckpfosten: Galvanisierte Profile, 25\*30\*120\*120\*25\*2,45 mm

### Deckensystem

- Rahmen: 3 mm galvanisierte, Profile + U-förmige Profile 10\*35\*50\*35\*10 mm (7 Stück für 240\*600 cm Modelle, Abstand 115 cm)
- Isolierung: 50 mm Sandwichpaneel (Blech + 45 mm EPS, Dichte 14-16 kg/m<sup>3</sup> + Blech) + Trapezblech

## **Außen- und Innenwände**

Innenwandsystem: 50 mm Sandwichpaneel (Blech + 45 mm EPS, Dichte 14-16 kg/m<sup>3</sup> + Blech) + Trapezblech

Außenwandsystem: 50 mm Sandwichpaneel (Blech + 45 mm EPS, Dichte 14-16 kg/m<sup>3</sup> + Blech) + Trapezblech

## **Boden**

Höhe: 2640 mm

Rahmen: 3 mm galvanisierte, verdrehte Profile + Omega-Profile 15\*50\*70\*50\*15 mm (16 Stück für 240\*600 cm Modelle, Abstand 37,5 cm)

Bodenisolierung: 50 mm Sandwichpaneel (Blech + 45 mm EPS, Dichte 14-16 kg/m<sup>3</sup> + Blech)

Belag: 2-2,5 mm PVC-Bodenbelag

Bodenabdeckung: 18 mm OSB 3

## **Fenster und Verglasung**

Standardfenster: 97/100 cm PVC (einflügelig, einfaches Öffnen)

WC und Dusche: 40/60 cm PVC Oberlichtfenster

Standardverglasung: 4+16+4 Doppelverglasung

## **Türen**

### **Außentüren:**

- Maße: 1000\*2000 mm

- Tür: PVC-Tür

- Wärme- und Schalldämmung: 40 mm Polyurethan (Dichte 40 kg/m<sup>3</sup>)

### **Innentüren:**

- Maße: 800\*2000 mm und 1000\*2000 mm

- Tür: Amerikanische Pressholztür

### **WC-Türen:**

- Maße: 700\*2000 mm

- Tür: PVC-Tür

## **Sanitärsystem**

Rohre (Trinkwasser): Ø20 PPRC Rohr

Abwasserrohre: Ø50 und Ø100 PVC

Spüle: 28\*45 cm Wandspüle (CE-TSE zertifiziert)

Spülhahn: Wandmontierte Hähne (CE-TSE zertifiziert)

Toilette: Kunststoff-Spülkasten, Toilettenschüssel mit Rückseitenausgang

Bidet-Düse: Wandmontiert

Küchenarbeitsplatte: 45\*85 Melaminbeschichtete Spanplatte mit Chromspüle

Hauptanschlussleitungen für Abwasser und Trinkwasser: Auftraggeber

WC-Becken: Toilettenschüssel

Duschwanne: 80\*80 cm Acryl

Duscharmatur: Mischbatterie für Badewanne

### **Elektrisches System**

Kabel: 240 Volt Kapazität (CE-TSE zertifiziert, 3\*2,5, 3\*1,5 und 2\*1,5 1034 NVV)

Schalter und Steckdosen: CE-TSE zertifizierte Aufputzschalter und Steckdosen

Steckdosenkabel: NVV 3\*2,5 mm<sup>2</sup> (TSE-ISO-CE)

Beleuchtungskabel: NVV 3\*1,5 mm<sup>2</sup> (TSE-ISO-CE)

Sicherungskasten und Sicherungen: CE-TSE zertifizierte 10,16,25 und 32 Ampere Sicherungen mit 4-6-8-12-fach Abdeckungen

Beleuchtungseinrichtungen: LED-Panel für Wohnräume und Feuchträume, Glo-Lampe über Außentür

### **Garantiebedingungen**

- Diese Produkte haben eine 1-jährige Garantie bei gewerblicher Verwendung, und bei privater Verwendung 2 Jahre auf Herstellungs- und Montagefehler. Mängel müssen mit Fotos aus 30 cm, 2 m und 10 m Entfernung dokumentiert werden.  
Wenn Container als Lager verwendet werden sollen, müssen die Lageranforderungen im Voraus mitgeteilt werden.
- Das Betreten oder Belasten des Containerdachs ist nicht gestattet. Keine Werbeschilder oder schweren Gegenstände auf dem Dach anbringen.
- Der Aufstellort des Containers muss eben sein.

### **Untergrund/Aufstellplatz:**

Es wird eine ebene Fläche wie Beton/Asphalt empfohlen, oder beispielweise bei einem 6 m langen Standardcontainer 6 Punktfundamente/Schraubfundamente oder 2 x Streifenfundamente.

Für größere Container – Systeme beraten wir Sie und erstellen bei Bedarf einen Fundamentplan.

## ZUSATZAUSSTATTUNG & DETAILS STANDARTPARAMETER

- Fixverglasungen
- Schiebetüre
- Farbveränderung
- Terasse
- Rolltor
- Flügeltor
- Zusätzliches Fenster W1 (100×100 cm)
- Zusätzliches Fenster W2 (100×100 cm)
- Zusätzlicher Oberlichtflügel (60×40 cm)
- Zusätzliche Standard-PVC-Tür (90×200 cm)
- Zusätzliche Standard-PVC-Tür (100×200 cm)
- Zusätzliche farbige PVC-Tür (100×200 cm)
- Zusätzliche PVC-Tür (70×200 cm)
- Zusätzliche amerikanische Tür (80×200 cm)
- Zusätzliche Steckdose
- Zusätzlicher Schalter
- Zusätzliche Beleuchtungskörper
- Zusätzliches Waschbecken
- Zusätzlicher Schrank
- Zusätzliches Urinal
- Zusätzliche Dusche
- Zusätzlicher Boiler (50 Liter)
- Zusätzlicher Heizkörper (2 kW)
- Küchenschrank
- Rollos
- Inverter-Klimaanlage
- Und vieles mehr!